


แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ CPG611

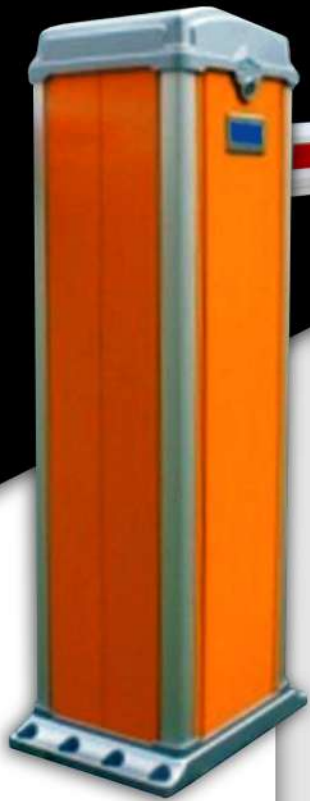

แขนกั้นรถ
Barrier Arm

ข้อมูลทางเทคนิค Specification

- Power Supply : 220VAC 50/60Hz
- Motor Power : 90W 220VAC
- ขนาดของตัวไม้ : สูงสุด 6 เมตร
- ความเร็วการเปิดปิด : 3 วินาที - 6 วินาที
- อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ : -20°C ถึง 75°C
- Voltage : 220V+/-10%, 110V+/-10%
- Housing : 1.5 มิลลิเมตร หรือ 2.0 มิลลิเมตร
- Spring : multi-spring balance
- ระบบการควบคุม : รีโมท , ปุ่มกด
- น้ำหนักสุทธิ : 55 กิโลกรัม
- น้ำหนักรวม : 75 กิโลกรัม
- **การรับประกัน : 2 ปี**


Applications การประยุกต์ใช้งาน

แขนกั้นรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีราคาถูก แต่มีความแข็งแรงเช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆ นำไปใช้กับระบบบริหารลานจอดรถได้ดังนี้

- ระบบระยะใกล้ (Short Range) เหมาะสำหรับกั้นทางเข้าออกของหมู่บ้าน หรือ ลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า
- ระบบระยะไกล (Long Range) เหมาะสำหรับกั้นทางเข้าออกโรงงาน หรือโกดังสินค้าที่มีรถใหญ่เข้าออกอยู่บ่อยครั้ง
- ระบบเบสิค (Basic) แบบปุ่มกด เหมาะสำหรับกั้นทางเข้าออกลานจอดรถ , โรงพยาบาล , หมู่บ้าน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับระบบออกบัตร, ระบบคิดเงินอัตโนมัติได้อีกด้วย

งานช่างงาน
Mechanical

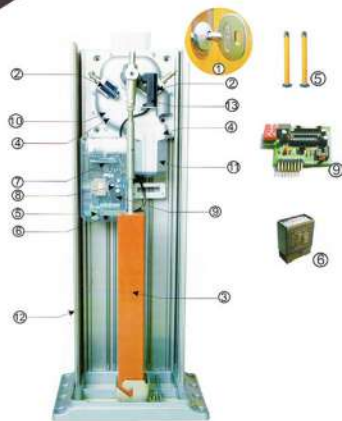

1. กุญแจนิรภัยป้องกันภายใน
2. Boom สามารถยกขึ้นและลดลงทางซ้ายหรือขวาได้
3. ไม้ต้องเปลี่ยนสปริงเมื่อเปลี่ยนแขนกั้นให้สั้นลง
4. รองรับ 3rd generation machine core
5. Infrared ป้องกันแขนกั้นดีโตนรถ (อุปกรณ์เสริม)
6. รองรับ Loop detector ทั้งภายนอกและภายใน
7. เครื่องเพิ่มอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อป้องกันอากาศเย็น
8. ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ
9. ระบบเชื่อมต่อกับระบบ RS485
10. ควบคุมความร้อนอยู่ในเครื่อง ไม่ไปสู่สิ่งแวดล้อม
11. ตัวถัก Aluminum alloy และหุ้ม Motor ป้องกันเสียงแปลกปลอม หรือ เสียงสกปรก
12. Housing ออกแบบพิเศษกันสับ
13. Switch ตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดของแขนกั้นรถอัตโนมัติ



แขนกั้นแบบตรง
ความยาวสูงสุด 6 เมตร



แขนกั้นแบบพับได้
ความยาวสูงสุด 4.5 เมตร



แขนกั้นแบบดัดโค้ง
ความยาวสูงสุด 4 เมตร

บริษัท ดอลี่ โซลูชั่น จำกัด

111/47 หมู่บ้าน เพชรดา ซอย ท่าอิฐ ถนน รัตนาริศจรั
ตำบลบวรักันน้อย อำกอเมืงนนทบุรั นนทบุรั 11000
โทร. 02-1054034 (Auto) // FAX: 02-9221032

Contact Us