

แขวนกั้นรถแบบเปิดปิดเร็ว

High Speed Barrier Gate

CPG83-H06



แขวนกั้นรถ
Barrier Arm

ข้อมูลทางเทคนิค

Specification


- อัตราของแรงบิด(ทอร์ค) : 12 นิวตัน-เมตร , 18 นิวตัน-เมตร , 24 นิวตัน-เมตร
- ขนาดของตัวไม้ : สูงสุด 6 เมตร
- ความเร็วการกระดกไม้เปิดปิด : 0.6 วินาที
- มอเตอร์ผลิตจาก : ประเทศเยอรมนี (เยอรมัน)
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ : -40 to 75 DEG c
- ความเร็วรอบของมอเตอร์ : 15 , 20 , 30 รอบ/นาที
- ขนาดของไฟฟ้าที่ใช้ : AC175-300V
- อายุการใช้งาน : มากกว่า 5,000,000 ครั้ง
- ขนาดของตัวเครื่อง : 350 X 290 X 1050 MM.
- น้ำหนักรวม : 60 กิโลกรัม
- **การรับประกัน : 2 ปี**

Applications

การประยุกต์ใช้งาน

- แขวนกั้นรุ่นนี้เป็นแบบ High Speed คือทำงานด้วยความเร็ว เปิดปิดได้ในไม่กี่วินาที สามารถประยุกต์ใช้กับระบบดังนี้
- ระบบระยะใกล้ (Short Range) เป็นระบบแตะบัตรกับเครื่อง เหมาะกับ หมู่บ้าน หรือ ลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า
 - ระบบระยะไกล (Long Range) เป็นระบบเหมือน Easy Pass เหมาะกับโรงงานหรือโกดังที่มีรถใหญ่เข้าออกอยู่บ่อยๆ
 - ระบบเบสิค (Basic) เป็นแบบปุ่มกด เหมาะสำหรับหมู่บ้าน ลานจอดรถ , โรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
 - ระบบบลูทูธ (Bluetooth) เหมาะสำหรับหมู่บ้าน , โรงแรม หรือสถานที่ที่ต้องการความทันสมัย

ลักษณะเด่น
Highlight

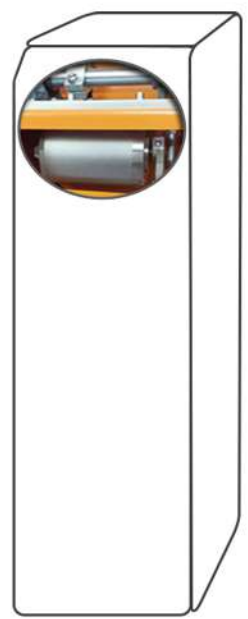

ไม้กั้นรถอัตโนมัติรุ่นนี้นอกจากจุดเด่นที่สามารถเปิดปิดได้เร็วเป็นพิเศษ และมีความแข็งแรงแล้ว ยังมีมอเตอร์ที่ดีเยี่ยมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ETC สำหรับการควบคุมไม้กั้นอีกด้วย ซึ่งผลิตจากประเทศเยอรมนี (เยอรมัน)



บริษัท ดอลี่ โซลูชั่น จำกัด

111/47 หมู่บ้าน เพชรดา ซอย ท่าอิฐ ถนน รัตนาธิบดี
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทร. 02-1054034 (Auto) // FAX: 02-9221032

Contact Us